

TRONCARAMI CON LAMA CURVA TEFLONATA A BATTENTE CON LEVA
TEFLON-COATED CURVED BLADE BRANCH-CUTTER WITH LEVER
CORTADORA DE RAMAS CON HOJA CURVA RECUBIERTA DE TEFLÓN Y PALANCA


ST-CRB 

Il troncarami CRB con lama curva a battente è indicato per il taglio di rami con un diametro importante, grazie alla notevole apertura delle lame e al sistema di leve, il quale riduce lo sforzo dell'operatore durante il taglio. La lama curva evita che il ramo esca fuori dalla zona di taglio, mentre la controlama a battente funge da riscontro alla mobile realizzando un taglio netto e pulito. La lama è montata su boccole a morsetto, all'interno delle quali viene vincolato il manico con impugnatura morbida, con tale accorgimento, allentando la vite a morsetto posta sulle boccole, è possibile cambiare i manici, quindicambiare versione all'attrezzo.

The CRB branch-cutter with curved swing blade is suitable for cutting branches with a large diameter, thanks to the large blade opening and the lever system, which reduces the operator's effort during cutting. The curved blade prevents the branch from protruding out of the cutting area, while the counter-hammer blade acts as a counter to the movable blade, making a clean cut. The blade is mounted on clamp bushings, inside which the soft-grip handle is clamped; by loosening the clamp screw on the bushings, the handles can be changed, thus changing the version of the tool.

La cortadora de ramas CRB con cuchilla oscilante curva es adecuada para cortar ramas de gran diámetro, gracias a la gran abertura de la cuchilla y al sistema de palanca, que reduce el esfuerzo del operario durante el corte. La cuchilla curva impide que la rama sobresalga de la zona de corte, mientras que la cuchilla de contramartillo actúa como contrapeso de la cuchilla móvil, realizando un corte limpio. La hoja está montada sobre casquillos de sujeción, dentro de los cuales se sujeta el mango de agarre suave; aflojando el tornillo de sujeción de los casquillos, se pueden cambiar los mangos, cambiando así la versión de la herramienta.

SEZIONE TUBO TRILOBATO IN ALLUMINIO ALLEGGERITO AD ALTA RESISTENZA (SPESSORE 1 mm)
HIGH STRENGTH ALLOYED ALUMINUM TRILOBED TUBE SECTION (1mm THICK)
SECCIÓN DE TUBO TRILOBADO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA (1 mm DE ESPESOR)

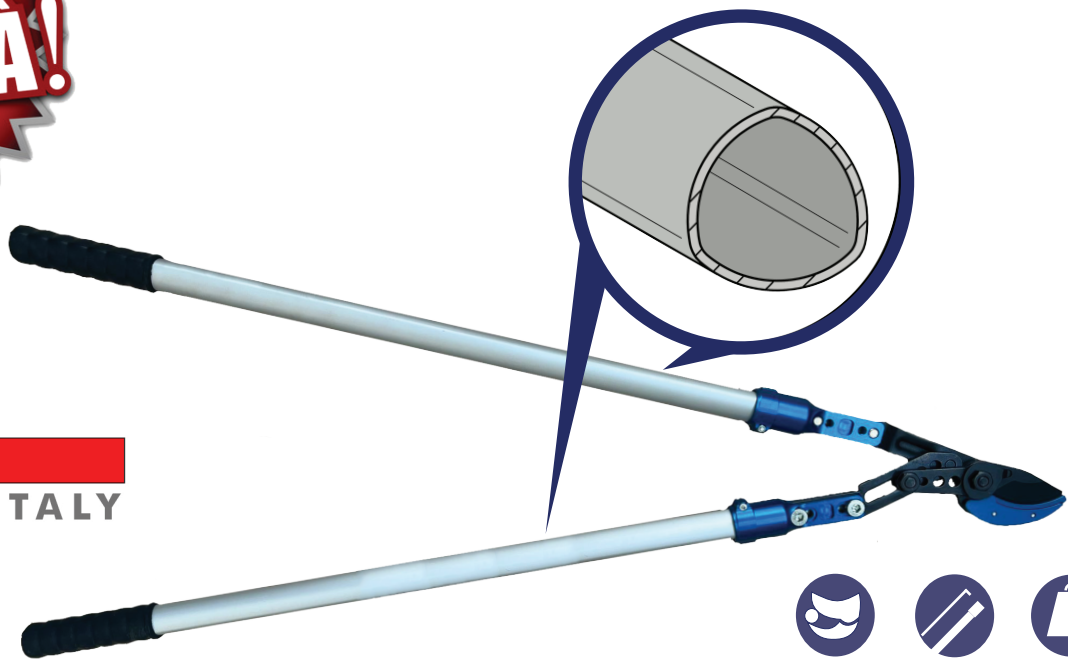

Code



MAX mm



mt



Kg

9365	ST-CRB-SMALL 55	42	0,55	0,95
9366	ST-CRB-MEDIUM 75	42	0,75	1,05
9367	ST-CRB-MASTER 95	42	0,95	1,15